

Çift Açılı görüntüleme (DV-Dual View) Bagaj ve Paket X-Ray Cihazı

GENEL BİLGİLER

HS 6040 Dual View EVO2, Çift açılı görüntüleme teknolojisi (DV - Dual View) kullanılarak tasarlanmıştır. Sahip olduğu iki x-ray jeneratör kaynağı sayesinde yatay ve dikey açılarda yüksek çözünürlüklü, detaylı görüntüleme sağlamaktadır. Operatör tarafından taranan paketlerin farklı bir konumda cihaza tekrar yerleştirilmesine gerek kalmadan tek bir tarama ile farklı açılardan görsellere ulaşılır. Bu sayede bagajların içerisindeki gizli objeler daha kolay ve hızlı bir şekilde tespit edilir.

Havaalanları, resmi kurumlar, büyükelçilikler, rafineriler, gümrükler, posta hizmetleri gibi yüksek güvenli alanlar için tasarlanmış ileri düzey bir kontrol noktası bagaj X-Ray cihazıdır. Yeni nesil teknolojilerle donatılmış olan bu cihaz, yüksek performansı ve en son güvenlik gereksinimlerine uyumu ile dikkat çeker.

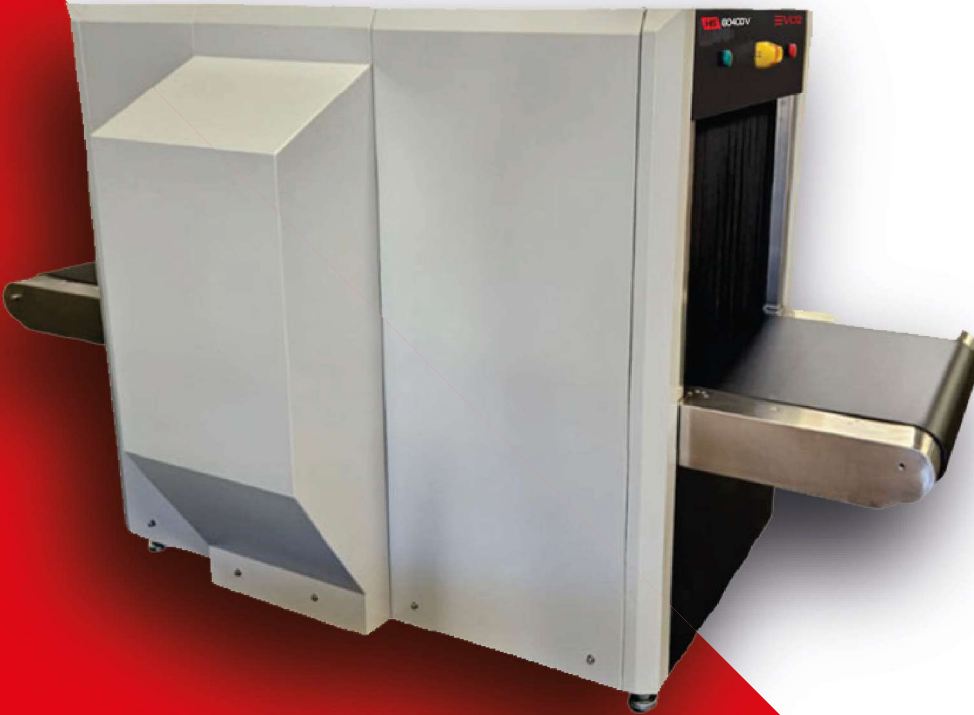
TEKNİK ÖZELLİKLER

Fiziksel Özellikler

- Yapı: Çelik Tabanlı
- Tünel Ölçüleri: 650 mm (G) x 550 mm (Y)
- Cihaz Ölçüleri: 2333 mm (U) x 1170 mm (G) x 1350 mm (Y)
- Ağırlık: 590 kg (kasasız), 650 kg (kasalı)
- Konveyör Yüksekliği: 660 mm
- Konveyör Hızı: 0.22 m/s
- Maksimum Yük kapasitesi: 200 kg (eşit dağılmış)
- Gürültü Seviyesi: <55 dB

X-RAY Ünitesi

- Çeliğe Nüfuz etme (Penetrasyon): 36 mm (garantili), 38 mm (tipik)
- Tel Çözünürlüğü: 40 AWG (garantili), 42 AWG (tipik)
- Anot Voltajı: 100 - 160 kV (ayarlanabilir)
- Tüp Akımı: 0.3 - 1.2 mA (ayarlanabilir)
- Jeneratör Soğutma: Yağ soğutmalı
- Işın Açısı: 80 derece
- Işın Yönü: Yukarı dikey ve yatay

**HISSCO**
INTERNATIONAL**TÜRKİYE YETKİLİ DİSTRİBÜTÖRÜ****5 YIL**
GARANTİ

Türkiye Yetkili Distribütör

Çift Açılı görüntüleme (DV-Dual View) Bagaj ve Paket X-Ray Cihazı

ANA ÖZELLİKLER

- TIP - Tehdit Görüntü Projeksiyonu
- Yapay Zekâ (AI) ile Nesne Tanıma
- Her uzunlukta giriş/çıkış makaralı tablalar
- Kesintisiz Güç Kaynağı (UPS)
- Dahili Eğitim Yazılımı (Nesne Tanıma)
- 21" Dokunmatik Ekran Arayüzü
- Tünel Koruyucuları
- Artırılmış Bant Hızı (0.50 m/s'ye kadar)
- 5 Yıl Parça Dahil Garanti
- Çift Görünüm Görüntüleme Teknolojisi
- Kompakt Tasarım
- Organik / İnorganik Ayırımı
- Ağ Bağlantısı Desteği
- Görüntü Arşivleme



STANDART ÖZELLİKLER

- 2 adet 21" Yüksek Çözünürlüklü Dokunmatik Ekran
- AI ile Nesne Tanıma Sistemi
- Giriş/Çıkış Makaraları (isteğe bağlı uzunlukta)
- Çok Dilli Destek
- Ağ Uyumlu
- Eğitim Yazılımı (Nesne Tanıma)
- Operatör Masası

GÖRÜNTÜ ARŞİVLEME

- 500.000 Görüntü Kapasitesi (standart)
- Görüntüleri JPG, PNG, BMP formatında dışa aktarma
- Görüntü Arama ve Simülasyon Oynatma
- Yazıcı Uyumlu

UYUMLULUK STANDARTLARI

UYUMLULUK STANDARTLARI

- ISO 1600 / DIN 33 fotoğraf filmi güvenliğiyle uyumlu
- CE (Avrupa), ISO 9001:2015 TUV, FDA 21CFR onaylı
- Radyasyon Güvenliği: 2014/30/EC, 2014/35/EC, 2006/42/EC, FDA 21CFR, SAPHRA yönetmelikleriyle uyumlu

